

Variante di Demonte - Dashboard giugno 2026



91.8 M

INVESTIMENTO TOTALE




2,72 km

NUOVO TRACCIATO



Fine 2026

AVVIO CANTIERI

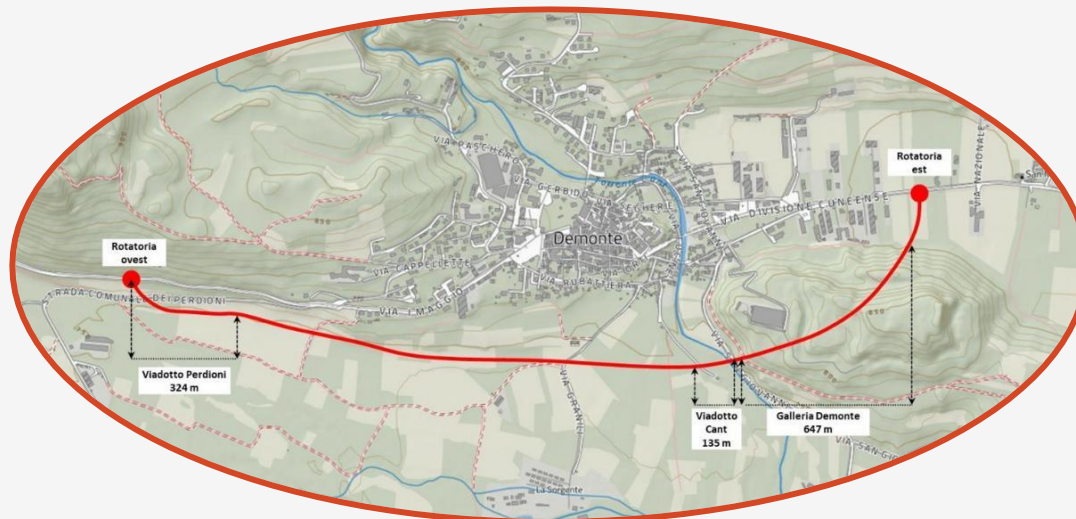

2025: Milestone

Sblocco pareri ambientali e storici.
Approvazione progetto definitivo
da parte del Commissario.



2026: Affidamento

Chiusura fase esecutiva. Indizione
bando entro luglio e consegna
lavori entro fine anno.



2027-28: Opere

Realizzazione Galleria Podio
(647m) e Viadotti
Perdioni e Cant.



2029: Esercizio

Collaudi finali e apertura
al traffico della
Variante di Demonte.

Quadro Strategico

• Sblocco Burocratico:

Ottenuti pareri MIC e
Commissione UE (2025).

• Governance:

Commissario Straordinario
Ing. Luca Bernardini.

• Stato:

In corso le procedure di
affidamento lavori.

Variante di Demonte - Dashboard giugno 2026

La Variante di Demonte è un'infrastruttura strategica concepita allo scopo di migliorare la viabilità lungo la SS21 "della Maddalena", eliminando il traffico pesante dal centro abitato di Demonte, principale collegamento tra il Piemonte e la Francia attraverso il Colle della Maddalena.

Caratteristiche tecniche del tracciato.

La **lunghezza totale** del tracciato ammonta a **2,72 km** su unica carreggiata a due corsie. L'opera consta principalmente delle seguenti infrastrutture:

- **Una galleria di 647 metri (denominata galleria Demonte)**, appositamente progettata a 75 metri di profondità sotto la collina del Podio di Demonte per tutelare i resti archeologici dell'antico Forte della Consolata.
- **Due viadotti** sul Rio Cant: il primo (denominato viadotto *Perdioni*) della lunghezza di 324 metri e il secondo di 135 metri, quest'ultimo con la funzione di permettere l'accesso diretto alla galleria.
- **Due rotatorie** per il ricongiungimento con la sede stradale attuale: la prima a monte dell'abitato in località Bagnulin (nei pressi della centrale Enel) e la seconda collocata a valle di Demonte, a termine tracciato.

Iter autorizzativo e superamento dello stallo.

L'opera, rimasta bloccata in passato per pareri discordanti tra il Ministero dell'Ambiente (favorevole) e il Ministero della Cultura (inizialmente contrario per la tutela del Forte della Consolata), ha registrato una decisiva accelerazione grazie al superamento dei vincoli burocratici:

1. **Maggio 2025:** Il Ministero della Cultura (ex Mibac) ha espresso parere favorevole definitivo sulle soluzioni progettuali presentate.
2. **Luglio 2025:** La Commissione Europea ha espresso formale **parere favorevole** circa l'interferenza dell'opera con i Siti di Interesse Comunitario (SIC) presenti sul territorio, risolvendo definitivamente il contenzioso internazionale sulla compatibilità ambientale.
3. **Novembre 2025:** Il Commissario Straordinario per l'opera ha formalmente **approvato il progetto definitivo**, trasmettendolo ad ANAS, MIT e Regione Piemonte per le successive fasi.
4. **Giugno 2026:** la validazione del progetto esecutivo, con l'approvazione della Relazione Tecnico-amministrativa, da parte di ANAS è stata completata il **25 giugno 2026**.

Quadro economico e prossimi passi.

La progettazione e la realizzazione dell'opera sono inserite nel Contratto di programma per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale stipulato con ANAS. A seguito del rincaro delle materie prime e degli adeguamenti tecnici, l'investimento complessivo aggiornato ammonta a circa **92,1 milioni di euro**.

Conclusa la fase di progettazione esecutiva e ultimate le ultime verifiche tecniche nei primi mesi del 2026, l'obiettivo programmatico di ANAS e degli enti locali è l'**affidamento della gara d'appalto entro luglio 2026 e l'avvio** delle attività propedeutiche all'apertura del cantiere vero e proprio, ovvero i monitoraggi ambientali, le bonifiche e la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, **entro la fine del 2026**.

Il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è di circa 900 giorni, con una previsione di apertura al traffico della variante stimata tra la **fine del 2028 e il 2029**.

Variante di Demonte - Dashboard giugno 2026

